




---

## Pagamenti - Bonifici

---

### **CBI - Standard tecnici**

Riferimenti	
Oggetto:	CBI - Standard tecnici
Codice Documento:	CBI-BON-001
Versione:	v. <u>6_15</u> - Pagine 45
Nome File:	<a href="#">CBI-BON-001_6_15</a>
Ultimo aggiornamento:	<a href="#">20-01-2014</a>
Data creazione:	31-01-2005
Autore:	Consorzio CBI
Revisore:	GdL Standard

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6. <a href="#">15</a>
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	Data <a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 2/45


## Aggiornamenti e revisioni

### ELENCO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE PRECEDENTI RELEASE


(Release [6.15 gennaio 2014](#))

Le modifiche [relative alle versioni 6.11, 6.14 e 6.15 \(in vigore dal 1° febbraio 2014\)](#) ~~apportate~~ sono [opportunamente](#) evidenziate, ~~in modalità revisione~~.

Data	Ver.	Decorrenza	Comunicazione CBI	Funzione	Paragrafo	Titolo Paragrafo	Descrizione modifica
23-12-04	5.0	07 mar 2005	Messaggio di rete del 23-12-2004	Bonifico			
				Disposizioni di pagamento	2.6	Tipo record 20	Inserimento nel campo <i>Codice fiscale</i> (pos. 101-116) di un nuovo codice ABI 03262
31-01-05	5.0	09 mag 2005	Circolare 1/2005	Bonifico			
				Disposizioni di pagamento	2.6	Tipo record 20	Inserimento controllo di validità sul campo <i>Codice fiscale</i> (pos. 101-116)
				Disposizioni di pagamento	2.10	Tipo record 70	Inserimento nuovo campo <i>Qualificatore flusso</i> (pos. 31-37)
				Disposizioni di pagamento	2.10	Tipo record 70	Inserimento nuovo campo <i>Codice MP</i> (pos. 38-42).
				Esito Disposizioni di pagamento	6.3	Tipo record 10	Inserimento nuovo campo <i>Qualificatore flusso</i> (pos. 102-108)
				Esito Disposizioni di pagamento	6.3	Tipo record 10	Inserimento nuovo campo <i>Codice MP</i> (pos. 109-113).
				Disposizioni di bonifico estero	4.5	Tipo record P1	Non ammissione del riempimento con tutti zeri del campo <i>CUX_5402</i> (pos. 41-52)
08-04-2005	5.01	09 mag 2005	Messaggio Rete	Bonifico			
				Esito Disposizioni di pagamento	6.1	Tipo record EP	Inserimento nuovi campi che compongono la stringa relativa al <i>Qualificatore flusso</i> (pos. 31-37)
02-11-2005	5.02	21 nov 2005	Circolare 7/2005	Bonifico			
				Disposizioni di pagamento	2.3	Tipo record 10	Inserimento nuove causali ZZ000 e ZV000 nel campo <i>causale</i> (pos. 29-33). Il campo diventa alfanumerico.
				Disposizioni di pagamento	2.3	Tipo record 10	Facoltatività del campo <i>conto destinatario</i> (pos. 80-91) per i bonifici con causale ZV000 (campo

	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 3/45

							<i>causale (pos. 29-33)</i>
				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Obbligatorietà del campo <i>codice Azienda</i> (pos. 92-96) qualora la causale sia ZV000 (campo <i>causale (pos. 29-33)</i> ) ed il <i>conto destinatario</i> (pos. 80-91) non sia valorizzato
				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Obbligatorietà del campo <i>tipo codice</i> (pos. 97) qualora la causale sia ZV000 (campo <i>causale (pos. 29-33)</i> ) ed il <i>conto destinatario</i> (pos. 80-91) non sia valorizzato
				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Obbligatorietà del <i>codice cliente beneficiario</i> (pos. 98-113) qualora la causale sia ZV000 (campo <i>causale (pos. 29-33)</i> ) ed il <i>conto destinatario</i> (pos. 80-91) non sia valorizzato
				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Precisazione che per le causali ZZ000 e ZV000 il campo <i>modalità di pagamento</i> (pos. 114) deve assumere obbligatoriamente il valore “blank” o “1”.
<b>01-06-2006</b>	<b>5.03</b>	<b>24 lug 2006</b>	<b>Messaggio Rete del 01-06-06</b>	<b>Bonifico</b>			
In caso di bonifici con causale ZV000, non devono essere presenti contemporaneamente sia le informazioni relative alle coordinate bancarie del beneficiario sia quelle relative alle coordinate d'azienda del beneficiario.							
				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Facoltatività del campo <i>codice banca</i> (pos. 70-74) per i bonifici con causale ZV000; assenza del campo se la causale è ZV000 (pos. 29-33) e sono valorizzati tutti i campi relativi alle “coordinate azienda ordinante” (posizioni da 92 a 113)
				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Facoltatività del campo <i>CAB banca</i> (pos. 75-79) per i bonifici con causale ZV000; assenza del campo se la causale è ZV000 (pos. 29-33) e sono valorizzati tutti i campi relativi alle “coordinate azienda ordinante” (posizioni da 92 a 113)
				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Facoltatività del campo <i>conto destinatario</i> (pos. 80-91) per i bonifici con causale ZV000; assenza del campo se la causale è ZV000 (pos. 29-33) e sono valorizzati tutti i campi relativi alle “coordinate azienda ordinante” (posizioni da 92 a 113)
				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Assenza del campo <i>codice azienda</i> (pos. 92-96) se la causale è ZV000 (pos. 29-33) e ed i campi relativi alle coordinate della banca destinataria (tipo record 10, pos. 70-91 o tipo record 17) sono valorizzati


	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 4/45

				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Assenza del campo <i>codice cliente beneficiario</i> (pos. 98-113) se la causale è ZV000 (pos. 29-33) e ed i campi relativi alle coordinate della banca destinataria (tipo record 10, pos. 70-91 o tipo record 17) sono valorizzati
				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Assenza del campo <i>tipo codice</i> (pos. 97) se la causale è ZV000 (pos. 29-33) e ed i campi relativi alle "coordinate della banca destinataria" (tipo record 10, pos. 70-91 o tipo record 17) sono valorizzati
				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.6	<i>Tipo record 20</i>	Inserimento nel campo <i>Codice fiscale</i> (pos. 101-116) di nuovi codici ABI
				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.5	<i>Tipo record 17</i>	Assenza del Tipo Record 17 per causale ZV000 e valorizzazione delle "coordinate d'azienda" (rec. 10, posizioni dalla 92 alla 113)
<b>28-07-2006</b>	<b>6.00</b>	<b>Avvio servizio Porting</b>	<b>Circolare 7/2006</b>				


Inserimento dei riferimenti alla Nuova Architettura CBI ed in particolare al Directory (cfr. documento DIRECTORY-MO-001).

Eliminazione dei riferimenti al precedente modello operativo del Servizio CBI.


				<b>Disposizioni di pagamento</b>			Eliminazione paragrafo "Autenticazione delle disposizioni di pagamento"
				<b>Disposizioni di pagamento</b>			Eliminazione paragrafo "Autenticazione delle disposizioni di bonifico estero"
				<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Precisazione sul controllo da effettuare sul campo "tipo codice" (pos. 97)
<b>15-12-2006</b>	<b>6.01</b>		<b>Circolare 9/2006</b>				
		<b>15 dic 2006</b>		<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Precisazione sul controllo da effettuare sul campo "conto ordinante" (pos. 58-69) e "Conto Destinataria" (pos. 80-91)
		<b>15 dic 2006</b>		<b>Disposizioni di bonifico estero</b>	3.13	<i>Tipo record P9</i>	Precisazione sul controllo da effettuare sul campo "Banca della CVS" (pos. 55- 59)
		<b>12 febbraio 2007</b>		<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Definizione delle regole di valorizzazione delle coordinate della banca destinataria (pos. 70-91) nel caso di causale ZV000
		<b>12 febbraio 2007</b>		<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Definizione delle regole di valorizzazione delle coordinate Azienda ordinante (92-113) nel caso di causale ZV000
		<b>12 febbraio 2007</b>		<b>Disposizioni di pagamento</b>	2.5	<i>Tipo record 10</i>	Definizione delle regole di valorizzazione del Tipo record 17 nel caso di causale ZV000

	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 5/45


20-2-2006	6.01		Messaggio Rete ABI del 20-12-06				
				Disposizioni di pagamento	2.6	Tipo record 20	Modifica della nota relativa al "codice fiscale dell'ordinante"
20-03-2007	6.02		Messaggio Rete				
				Disposizioni di pagamento	2.3	Tipo record 10	Inserimento ulteriore condizione di obbligatorietà per i campi "codice Azienda", "tipo codice" e "codice cliente beneficiario".
				Esiti pagamento	4.3	Tipo record 10	Esplicitato l'algoritmo di controllo di validità da eseguire sul campo "Codice riferimento"
							Eliminazione di riferimenti a precedente Infrastruttura di Rete
20-12-2007	6.03	3 giugno 2008	Messaggio di rete del 20-12-2007				
				Disposizioni di pagamento	2.5	Tipo record 17	Inserita precisazione circa l'entrata in vigore dell'obbligatorietà dell'IBAN. Meglio chiariti i controlli da effettuare sui singoli campi.
					2.4	Tipo record 16	Meglio chiariti i controlli da effettuare sui singoli campi.
				Esiti pagamento	4.3	Tipo record 10	Corretto tipo di controllo per il campo "Tipo Anomalia" (pos. 100-100); il controllo deve essere di tipo V.
					4.3	Tipo record 10	Corretto tipo di controllo del campo "Codice di Riferimento" (pos. 60-94).
				Disposizioni di Bonifico Estero	3.5	Tipo record P1	Meglio chiarite le tipologie di controlli applicate sui campi compositi "divisa del conto di addebito" (pos. 35-52) e "divisa del conto di accredito" (pos. 53-70)
28-03-2008	6.04	3 giugno 2008	Circolare 2/2008				
				Disposizioni di Bonifico Estero	3.13	Tipo record P9	Inserimento nuove codifiche nel campo FTX_4451 (pos. 17-19): "CVA" e "CDV"; Eliminata codifica "REG"
					3.13	Tipo record P9	Eliminato campo "data CVS" (pos. 20-27)
					3.13	Tipo record P9	Rinominato il campo "data sdoganamento" (pos. 28-35) in "data prestazione"
					3.13	Tipo record P9	Eliminati campi: "numero CVS" (pos. 43-54), "banca della CVS" (pos. 55-59), "indicatore decanalizzata" (pos. 83), "indicatore di tipo resa della merce" (pos. 84), "spese di trasporto e di assicurazione" (pos. 85-

	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 6/45

Data	Ver.	Decorrenza	Comunicazione CBI	Funzione	Paragrafo	Titolo Paragrafo	Descrizione modifica
29-05-2008	6.05	3 giugno 2008	Messaggio di rete del 30-05-2008	Disposizioni di Pagamento	2.3	Tipo record 10	Inserimento riferimento alla normativa antiriciclaggio alla nota n.ro 1 (pos. 114)
				Disposizioni di Pagamento	2.5	Tipo record 17	Aggiunta precisazione in merito al corrente utilizzo della codifica IBAN che non comporta alcuna variazione dei controlli diagnostici
				Esiti pagamento	4.3	Tipo record 10	Inserimento riferimento alla normativa antiriciclaggio alla nota n.ro 4 (pos. 101)
31-07-2008	6.06	31 luglio 2008	Messaggio di rete del 31-07-2008	Disposizioni di Pagamento	2.3	Tipo record 17	Inserimenti chiarimenti in merito all'utilizzo della codifica IBAN che non comporta alcuna variazione dei controlli diagnostici
01-10-2009	6.07	1° marzo 2010		Disposizioni di Pagamento	2.3	Tipo record 10	Modificata descrizione data esecuzione disposizione (pos. 17-22). Aggiunta nota per banca proponente di verifica coerenza con data di invio disposizione.
					2.3	Tipo record 10	Modificato nome campo pos.23-28 da "data valuta beneficiario" in "data valuta banca beneficiario" e contestualmente modificata anche la descrizione. Aggiunta nota per banca proponente di verifica coerenza con data di invio disposizione.
					2.3	Tipo record 10	Tolti controlli su campo a pos 70-74 inerente al suo contenuto in presenza delle causali 34000 e 79000. Tali controlli sono stati spostati sul campo omonimo del rec 17.
					2.3	Tipo record 10	Coordinate destinatarie beneficiario non più obbligatorie per modalita di pagamento uguale a blank o "1."
					2.5	Tipo record 17	Il record diventa obbligatorio per modalita di pagamento uguale a blank o "1" e causale diversa da "ZV000" tranne nei casi di rimborso ad utenti RID di cui sono state valorizzate tutte le coordinate azienda ordinante.
					2.10	Tipo record 70	Aggiunto valore 4 al FLAG RICHIESTA (pos. 70-70).


	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 7/45

					2.10	<i>Tipo record 70</i>	Modificato controllo relativo al campo "codice univoco" (pos. 71-100).
				<b>Disposizioni di bonifico estero</b>	3.7	<i>Tipo Record P3</i>	Inserito suggerimento d'utilizzo relativamente al trattamento della Banca Intermediaria
				<b>Esiti di Pagamento</b>	4.3	<i>Tipo record 10</i>	Il campo "codice Univoco" (pos. 11-40) diventa facoltativo.
					4.3	<i>Tipo record 10</i>	Modificata regola di obbligatorietà del campo a pos. 60-94 (codice riferimento) in relazione al valore "Tipo anomalia" a pos. 100-100
					4.3	<i>Tipo record 10</i>	Modificato valore "Tipo anomalia" in (pos. 100-100)
27-04-2010	6.08	<b>Annullata</b> in attesa di Provvedimento Agenzia Entrate su codifiche monitoraggi o fiscale	Messaggio di rete del 28-04-2010				
				<b>Disposizioni di bonifico estero</b>	3		Corretta indicazione numero complessivo record disposizioni PE
				<b>Disposizioni di bonifico estero</b>	3.5	<i>Tipo Record P1</i>	Modificata descrizione su campi codici divisa ma non il tipo di controllo (pos. 32-34, 38-40, 56-58)
				<b>Disposizioni di bonifico estero</b>	3.13	<i>Tipo record P9</i>	Modificato Tipo record a seguito di disposizioni provvedimento Banca d'Italia 16 dicembre 2009
				<b>Disposizioni di bonifico estero</b>	3.13	<i>Tipo record P9</i>	Inserito flag a pos. 102 per l'identificazione della tipologia di operazione
03-06-2010	6.08	<b>Annullata</b> in attesa di Provvedimento Agenzia Entrate su codifiche monitoraggi o fiscale					<b>Correzione refusi</b>
				<b>Disposizioni di bonifico estero</b>	3	<i>Introduzione</i>	Correzione refuso su numero complessivo record disposizioni PE
24-11-2010	6.09	6 giu 2011	Messaggio di rete del 25-11-2010				
				<b>Disposizioni di Pagamento</b>	2.1	<i>Tipo record PC</i>	Inserito flag modalità "urgente".
				<b>Disposizioni di Pagamento</b>	2.2	<i>Tipo record EF</i>	Inserito flag modalità "urgente".
				<b>Disposizioni di Pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Inserito flag modalità "urgente".


	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 8/45

24-11-2010	6.09	24 nov 2010	Messaggio di rete del 25-11-2010				<b>Correzione refusi</b>
				<b>Disposizioni di Pagamento</b>	2.10	<i>Tipo record 70</i>	Eliminato refuso nella descrizione del controllo di allineamento a sx del campo codice univoco a pos. 71-100
				<b>Disposizioni di bonifico estero</b>	3.3	<i>Tipo record H1</i>	Precisazione sul controllo del campo DTM_2379 a pos 76-78
				<b>Disposizioni di bonifico estero</b>	3.3	<i>Tipo record H1</i>	Precisazione sul controllo del campo DTM_2379 a pos 90-92
				<b>Disposizioni di bonifico estero</b>	3.3	<i>Tipo record H1</i>	Precisazione sul controllo del campo DTM_2379 a pos 104-106
12-01-2011	6.10	6 giu 2011	Messaggio di rete del 28-02-2011				
				<b>Esiti di Pagamento</b>	4.3	<i>Tipo record 10</i>	Inserito a posizione 114 flag relativo a modalità di esecuzione
05-04-2011	6.10	6 giu 2011	Messaggio di rete del 19-04-2011				
				<b>Disposizioni di Pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Inserito controllo incrociato tra flag urgente e modalità di pagamento a pos. 119-119
20-02-2013	6.11	1 feb 2014	Messaggio di rete del 20-02-2013				
				<b>Disposizioni di bonifico estero</b>	3.6	<i>Tipo record PH</i>	Inserimento controlli di congruità tra IBAN e BIC del beneficiario per pagamenti in area UE allargata
13-03-2013	6.12	1 lug 2013	Messaggio di rete del 14-03-2013				
				<b>Disposizioni di Pagamento</b>	2.3	<i>Tipo record 10</i>	Eliminazione delle regole di presenza di alcuni campi in relazione alla causale ZV000
				<b>Disposizioni di Pagamento</b>	2.4	<i>Tipo record 16</i>	Inserita raccomandazione sulla facoltatività del tipo record 16
				<b>Disposizioni di Pagamento</b>	2.4	<i>Tipo record 16</i>	Campo codice paese: inserita nota relativa alla valorizzazione "SM"
				<b>Disposizioni di Pagamento</b>	2.5	<i>Tipo record 17</i>	Modificate regole di obbligatorietà del tipo record 17
				<b>Disposizioni di Pagamento</b>	2.5	<i>Tipo record 17</i>	Campo Codice Paese: inserita nota relativa alla valorizzazione "SM"
				<b>Disposizioni di Pagamento</b>	2.6	<i>Tipo record 20</i>	Inserita nota di raccomandazione sulla descrizione dell'azienda ordinante
				<b>Disposizioni di Pagamento</b>	2.7	<i>Tipo Record 30</i>	Inserita nota di raccomandazione sulla descrizione del cliente destinatario




	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 9/45

				Disposizioni di Pagamento	2.9	Tipo Record 50/60	Inserita nota di raccomandazione sulla descrizione ad uso del cliente destinatario
				Esito Disposizioni di Pagamento	4.3	Tipo Record 10	Inserito nuovo tipo anomalia
				Esito Disposizioni di Pagamento	4.3	Tipo Record 10	Eliminato controllo di validità per Tipo codice riferimento "1" in pos. 60-94
Data	Ver.	Decorrenza	Comunicazione CBI	Funzione	Paragrafo	Titolo Paragrafo	Descrizione modifica
18-04-2013	6.13	1 lug 2013	Messaggio di rete del 19-04-2013				
				Disposizioni di Pagamento	2.3	Tipo record 10	Reintroduzione delle regole di presenza, dei campi conto destinatario e coordinate Azienda ordinante, eliminate nella precedente revisione (6.12).
				Disposizioni di Pagamento	2.3	Tipo record 10	Inserita nota relativa ai campi coordinate Azienda ordinante
				Disposizioni di Pagamento	2.5	Tipo record 17	Reintrodotte regole di obbligatorietà del tipo record 17 eliminate nella precedente revisione (6.12).
				Disposizioni di Pagamento	2.5	Tipo record 17	Inserita nota relativa all'obbligatorietà del tipo record 17
22-10-2013	6.14	1 feb 2014	Messaggio di rete del 23-10-2013				
				<a href="#">Disposizioni di Pagamento</a>	<a href="#">2.3</a>	<a href="#">Tipo record 10</a>	<a href="#">Eliminazione delle coordinate d'azienda pos. 92-113</a>
				<a href="#">Disposizioni di Pagamento</a>	<a href="#">2.3</a>	<a href="#">Tipo record 10</a>	<a href="#">Eliminazione della regola di obbligatorietà di assenza del campo "conto destinatario" pos. 80-91</a>
				<a href="#">Disposizioni di Pagamento</a>	<a href="#">2.5</a>	<a href="#">Tipo record 17</a>	<a href="#">Introdotta regola di obbligatorietà del record 17</a>
<a href="#">20/01/2014</a>	<a href="#">6.15</a>	<a href="#">1° feb 2014</a>	<a href="#">Circolare CBI 1/2014 del 21/01/2014</a>				
				<a href="#">Disposizioni di Pagamento</a>	<a href="#">2.4</a>	<a href="#">Tipo record 16</a>	<a href="#">Campo Codice Paese: modificata nota relativa alla valorizzazione del campo</a>
				<a href="#">Disposizioni di Pagamento</a>	<a href="#">2.5</a>	<a href="#">Tipo record 17</a>	<a href="#">Campo Codice Paese: modificata nota relativa alla valorizzazione del campo</a>
				<a href="#">Disposizioni di</a>	<a href="#">3.6</a>	<a href="#">Tipo record PH</a>	<a href="#">Inserito riferimento web in cui è</a>

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 10/45


				<a href="#">bonifico estero</a>			<a href="#">publicata alla data la tabella EPC409-09</a>
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6. <a href="#">15</a>
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 11/45


## Indice dei contenuti

---

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>13</b>
<b>2</b>	<b>FUNZIONE “DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO” .....</b>	<b>14</b>
2.1	Struttura del record di testa - codice fisso "PC" .....	14
2.2	Struttura del record di coda - codice fisso "EF" .....	16
2.3	Struttura del record – codice fisso “10” .....	17
2.4	Struttura del record – codice fisso “16” (coordinate ordinante) .....	21
2.5	Struttura del record – codice fisso “17” (coordinate beneficiario) .....	22
2.6	Struttura del record – codice fisso “20” .....	23
2.7	Struttura del record – codice fisso “30” .....	24
2.8	Struttura del record – codice fisso “40” .....	24
2.9	Struttura del record – codice fisso “50/60” .....	25
2.10	Struttura del record – codice fisso “70” .....	26
<b>3</b>	<b>FUNZIONE “DISPOSIZIONI DI BONIFICO ESTERO” .....</b>	<b>28</b>
3.1	Struttura del record di testa– codice fisso "PE" .....	28
3.2	Struttura del record di coda – codice fisso "EF" .....	29
3.3	Struttura del record – codice fisso “H1” Header messaggio .....	29
3.4	Struttura del record – codice fisso “P0” Modalità di Pagamento.....	31
3.5	Struttura del record – codice fisso “P1” Importi .....	32
3.6	Struttura del record – codice fisso “PH” Banche e C/C .....	34
3.7	Struttura del record – codice fisso “P3” Banche in forma descrittiva .....	35
3.8	Struttura del record – codice fisso “P4” Ordinante.....	35
3.9	Struttura del record – codice fisso “P5” Beneficiario.....	36
3.10	Struttura del record – codice fisso “P6” Istruzioni speciali .....	36
3.11	Struttura del record – codice fisso “P7” Riferimenti Bonifico.....	37
3.12	Struttura del record – codice fisso “P8” Riferimenti Bonifico (strutturato) .....	37

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6. <a href="#">15</a>
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 12/45

3.13	Struttura del record – codice fisso “P9” Dettagli CVS .....	38
<b>4</b>	<b>FUNZIONE “ESITO DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO” .....</b>	<b>40</b>
4.1	Struttura del record di testa – codice fisso “EP” .....	40
4.2	Struttura del record di coda - codice fisso "EF" .....	41
4.3	Struttura del record – codice fisso “10” .....	42
4.4	Struttura del record – codice fisso “20” .....	44
4.5	Struttura del record – codice fisso “30” .....	45
4.6	Struttura del record – codice fisso “70” .....	45

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6. <a href="#">15</a>
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 13/45

# 1 Premessa


---

Il presente documento definisce gli standard tecnici dei flussi relativi alla funzione “Bonifico” ed in particolare:

- Disposizioni di pagamento ordinarie ed urgenti
- Disposizioni di bonifico estero
- Esito disposizioni di pagamento.


Per quanto riguarda i profili normativi che regolano la funzione, nonché gli aspetti attinenti al funzionamento delle infrastrutture tecnologiche e delle applicazioni ad esse correlate, si rimanda a quanto emanato in materia dai competenti organismi.

Si richiama, per quanto concerne le regole di rappresentazione e composizione dei flussi che sono scambiati nell'ambito del servizio Corporate Banking Interbancario - CBI, la consultazione del documento “CBI-STD-001”, il quale deve essere preso a riferimento da tutti i documenti che descrivono le varie funzioni attive in CBI ed all'interno dei quali, peraltro, possono essere presenti eventuale eccezioni o particolarità.


	<b>Titolo:</b> Pagamenti - Bonifici	<b>Codice</b> CBI-BON-001	<b>Versione</b> 6.15
	<b>Tipologia Documento:</b> CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	<b>Pagina</b> 14/45

## 2 Funzione “Disposizioni di pagamento”

Ogni disposizione è formata da 6 record obbligatori (che possono diventare 12 qualora si utilizzino i record 16, 17 e 60) di 120 caratteri ciascuno nella seguente sequenza:

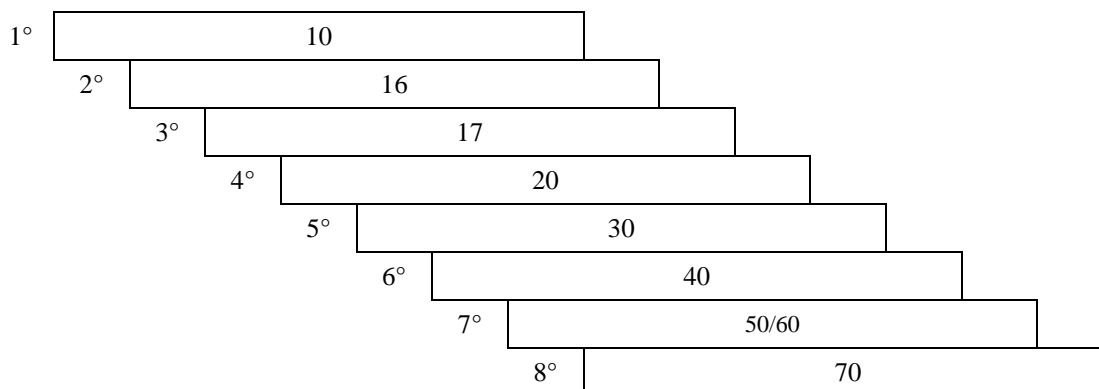


L'insieme delle disposizioni viene fatto precedere da un record di testa e seguire da un record di coda di 120 caratteri ciascuno:

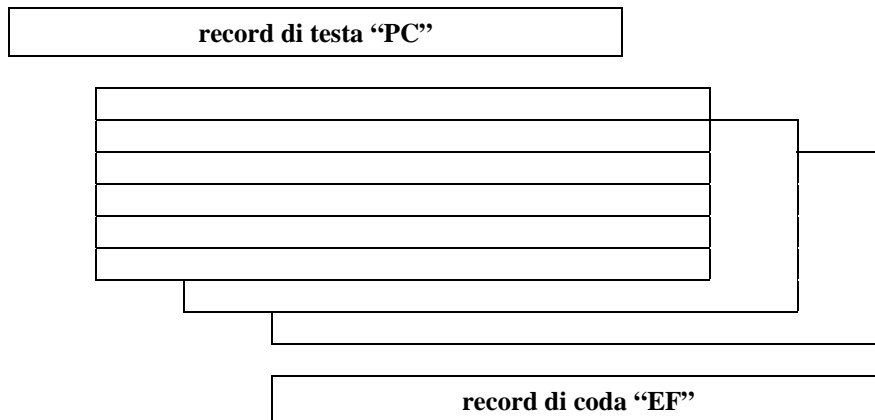

Tutti i campi contenenti degli importi, presenti nei record definiti di seguito, non devono mai contenere la "," e le ultime due posizioni di detti importi sono da considerare posizioni decimali.

### 2.1 Struttura del record di testa - codice fisso "PC"


posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	tipo record	V	"PC"

	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 15/45

4-8	o	an	<b>mittente</b>	V	codice dell'Azienda Mittente assegnato dalla SIA; è censita sul Directory
9-13	o	n	<b>ricevente</b>	V	codice ABI della Banca ordinante delle disposizioni di pagamento; è censita sul Directory
14-19	o	n	data creazione	F	data di creazione del 'flusso' da parte dell'Azienda mittente nel formato GGMMAA
20-39	o	an	<b>nome supporto</b>	V	campo di libera composizione da parte dell'Azienda Mittente dev'essere univoco nell'ambito della data di creazione e a parità di mittente e destinatario. <sup>1</sup>
40-45	f	an	campo a disposizione	N	campo a disposizione dell'Azienda Mittente
46-104	-	-	filler	N	blank
105-111	f		Qualificatore flusso		Questo campo è facoltativo. Diventa obbligatorio esclusivamente per operazioni che comportano regole d'indirizzamento differenti da quelle ordinarie. Il campo è composto dai tre sottocampi di seguito riportati
105	f	an	<b>Tipo flusso</b>	V	Assume il valore: "1" = operazioni generate nell'ambito di attività Market Place
106	f	an	<b>Qualificatore flusso</b>	V	Assume il valore fisso "\$"
107-111	f	n	<b>Soggetto Veicolatore</b>	V	Se i due precedenti sottocampi sono valorizzati con i valori previsti, deve essere indicato il codice ABI della Banca Gateway MP.
112	-	-	filler	N	blank
113	f	an	<b>Flag priorità trattamento bonifico</b>	V	Assume i seguenti valori:  blank = il bonifico deve essere eseguito con modalità ORDINARIA  'U' = il bonifico deve essere eseguito con modalità URGENTE <sup>2</sup> .  Qualora il campo sia valorizzato con 'U' il supporto logico deve contenere una unica disposizione di pagamento.  Questo campo deve essere valorizzato allo stesso modo anche in tutte le disposizioni contenute nel supporto (cfr. Record 10 pos.119) e sul record di coda (cfr. Record "EF" pos. 113)
114 -	o	an	<b>codice divisa</b>	V	Assume il valore fisso "E" (EURO). Questo campo deve essere valorizzato allo stesso

<sup>1</sup> Questo identificativo va riportato dalla banca nella rendicontazione c/c dell'area informativa (rec.62 pos 87-120), in corrispondenza della causale ABI "26" (rec.62 pos 42-43) e del valore "NROSUPCBI" per il riferimento cliente (rec.62 pos 78-86). Tale adempimento è obbligatorio.

<sup>2</sup> indica la richiesta di urgenza secondo gli accordi bilaterali cliente-banca appositamente stipulati; in assenza di accordi è facoltà della Banca ricevente considerare il campo come non valorizzato.

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 16/45


modo anche in tutte le disposizioni contenute nel supporto (vedi record 10 pos. 120) e sul record di coda.

115 -	-	-	filler	N	blank
116-120			Campo non disponibile	N	Campo non utilizzabile per l'inserimento di informazioni

## 2.2 Struttura del record di coda - codice fisso "EF"

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	Contenuto
1	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	"EF"
4-8	o	an	<b>mittente</b>	V	stessi dati presenti sul record di testa
9-13	o	N	<b>ricevente</b>	V	" "
14-19	o	N	<b>data creazione</b>	V	" "
20-39	o	an	<b>nome supporto</b>	V	" "
40-45	f	an	campo a disposizione	N	campo a disposizione dell'Azienda Mittente
46-52	o	N	<b>numero disposizioni</b>	V	numero delle disposizioni di pagamento contenute nel flusso.
53- 67	o	N	<b>tot. importi negativi</b>	V	deve essere valorizzato con "zeri"
68-82	o	N	<b>tot. importi positivi</b>	V	importo totale – in centesimi di Euro - delle disposizioni di pagamento contenute nel flusso
83-89	o	N	<b>numero record</b>	V	numero dei record che compongono il flusso (comprensivo anche dei record di testa e di coda)
90-112	-	-	filler	N	blank
113	f	an	<b>Flag priorità trattamento bonifico</b>	V	Questo campo deve assumere lo stesso valore del campo omonimo presente sul record di testa a pos. 113
114 -	o	an	<b>codice divisa</b>	V	deve assumere lo stesso valore del campo omonimo presente sul record di testa
115-120			Campo non disponibile	N	Campo non utilizzabile per l'inserimento di informazioni



	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6. <a href="#">15</a>
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 17/45

## 2.3 Struttura del record – codice fisso “10”

posizione	o/f	tipo	nome campo	Controllo	Contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "10"
4-10	o	N	<b>numero progressivo</b>	V	numero della disposizione all'interno del flusso. Inizia con 1 ed è progressivo di 1. Il numero deve essere uguale per tutti i record della stessa disposizione
11-16	-	-	filler	N	blank
17-22	f	N	data esecuzione disposizione	F	nel formato GGMMAA rappresenta la data <sup>1</sup> richiesta dal mittente per l'avvio ad esecuzione della disposizione. Coincide con la data alla quale il conto del debitore deve essere addebitato, ovvero con la data di emissione degli assegni. Si raccomanda di valorizzare tale data in alternativa alla data valuta banca beneficiario richiesta.
23-28	f	N	data valuta banca beneficiario	F	nel formato GGMMAA; se la modalità di pagamento è "blank" o "1" rappresenta la data in cui la banca ordinante regola il pagamento verso la banca beneficiaria (in coerenza con gli accordi di servizio stipulati tra banca ordinante e cliente). <sup>2</sup>
29-33	o	an	<b>causale</b>	V	può assumere i seguenti valori: 27000: emolumenti generici; 27010: emolumenti - pensione; 27020: emolumenti - stipendi; 34000: giroconto; <sup>3</sup> 48000: bonifici generici; 48015: bonifici per previdenza complementare <sup>4</sup> ; 79000: girofondi <sup>5</sup> ;


<sup>1</sup> Se presente, la banca proponente è obbligata a verificare che tale data sia uguale o successiva alla data di invio della disposizione da parte del cliente e veicolare il flusso anche in presenza di errori, a condizione di produrre apposita informativa al cliente.

<sup>2</sup> Se presente, la banca proponente è obbligata a verificare che tale data sia uguale o successiva alla data di invio della disposizione da parte del cliente e veicolare il flusso anche in presenza di errori, a condizione di produrre apposita informativa al cliente.

<sup>3</sup> per giroconto si intende un trasferimento di fondi da un conto all'altro di uno **stesso intestatario** presso una **stessa Banca**. I codici ABI della Banca Ordinante e di quella Destinataria devono pertanto coincidere.

<sup>4</sup> si tratta di disposizioni di pagamento effettuate per fini previdenziali.

<sup>5</sup> per girofondi si intende un trasferimento di fondi da un conto all'altro di uno **stesso intestatario** presso **Banche diverse**. I codici ABI della Banca Ordinante e di quella Destinataria sono pertanto diversi.

	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 18/45

					ZV000: rimborsi ad utenti RID <sup>1</sup> ;
					ZZ000: bonifici da parte di società emittenti carte di credito a favore di esercenti <sup>2</sup> .
34-46	o	N	importo	F	importo della disposizione in centesimi di Euro
47-	o	an	<b>segno</b>	V	assume valore fisso " + "
48-69			coordinate della Banca Ordinante		Le coordinate della Banca Ordinante sono composte dai tre sottocampi di seguito riportati.
48-52	o	N	<i>codice Banca</i>	V	codice ABI della Banca ordinante le disposizioni di pagamento; deve corrispondere a quello presente sul record di testa.
53-57	o	N	<i>CAB Banca</i>	F	codice CAB dello sportello della Banca ordinante;
58-69	o	an	<i>conto ordinante</i>	F	codice di riferimento (numero c/c) dell'Azienda mittente /ordinante <sup>3</sup>
			coordinate della Banca Destinataria		
70-74	f	N	<b>codice Banca</b>	V	codice ABI della Banca destinataria /beneficiaria delle disposizioni di pagamento
75-79	f	n	CAB Banca	F	codice CAB dello sportello della Banca destinataria;
80-91	f	an	<b>conto destinatario</b>	V	codice di riferimento (numero c/c) del cliente beneficiario <sup>4</sup> .

**Obbligatoriamente assente se:**


- ~~la modalità di pagamento (pos.114) è "blank" o "1, la causale è ZV000 (pos. 29-33) e sono valorizzati tutti i campi relativi alle "coordinate azienda ordinante" (posizioni da 92 a 113).~~

<sup>1</sup> per le rendicontazioni verso il beneficiario e per l'eventuale esito (se richiesto dall'ordinante) la causale ZV000 viene convertita in 48000.

<sup>2</sup> per le rendicontazioni verso il beneficiario e per l'eventuale esito (se richiesto dall'ordinante) la causale ZZ000 viene convertita in 48000.

<sup>3</sup> Il campo non è soggetto a normalizzazione. Su di esso non viene pertanto eseguito alcun controllo di validità e sono inoltre ammessi i caratteri speciali (es. "/").

<sup>4</sup> Il campo non è soggetto a normalizzazione. Su di esso non viene pertanto eseguito alcun controllo di validità e sono inoltre ammessi i caratteri speciali (es. "/").

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 19/45

~~coordinate Azienda ordinante<sup>†</sup>~~

~~92-96 f an codice Azienda V~~

~~codice SIA del cliente ordinante; tale codice, se presente, deve essere valorizzato su tutte le singole disposizioni contenute nel medesimo supporto logico, e deve contenere sempre il medesimo valore. Questo può essere diverso dal codice SIA indicato sul record di testa, e non necessariamente è censito sul Directory.~~

~~Obbligatorio se la causale è ZV000 (pos. 29-33), il conto destinatario (pos. 80-91) non è valorizzato e non è presente il tipo record 17~~

~~Obbligatoriamente assente se:~~

- ~~la modalità di pagamento (pos.114) è "blank" o "1, la causale è ZV000 (pos. 29-33) ed è valorizzato il conto destinatario (pos. 80-91) o in alternativa il tipo record 17.~~

~~97 f n tipo-codice V~~

~~Può assumere uno dei seguenti valori (in relazione alla codifica del campo successivo):~~

- ~~1 — utenza~~
- ~~2 — matricola~~
- ~~3 — codice fiscale~~
- ~~4 — codice cliente~~
- ~~5 — codice fornitore~~
- ~~6 — portafoglio commerciale~~
- ~~9 — altri~~

~~Si consiglia l'utilizzo del codice fiscale~~

~~Obbligatorio se la causale è ZV000 (pos. 29-33), il conto destinatario (pos. 80-91) non è valorizzato e non è presente il tipo record 17~~

~~Obbligatoriamente assente se:~~

- ~~la modalità di pagamento (pos.114) è "blank" o "1, la causale è ZV000 (pos. 29-33) ed è valorizzato il conto destinatario (pos. 80-91) o in alternativa il tipo record 17.~~

~~98-113 f an codice cliente beneficiario F~~


~~codice con il quale l'Azienda identifica il cliente beneficiario della disposizione di pagamento~~

~~Obbligatorio se la causale è ZV000 (pos. 29-33), il conto destinatario (pos. 80-91) non è valorizzato e non è presente il tipo record 17~~

~~Obbligatoriamente assente se:~~

- ~~la modalità di pagamento (pos.114) è "blank" o "1, la causale è ZV000~~

<sup>†</sup>Dal 1° febbraio 2014, in conformità allo schema SEPA Credit Transfer, sarà obbligatorio anche per i bonifici ZV000 valorizzare la coordinata di accredito IBAN presente nel record 17.

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 20/45

(pos. 29-33) ed è valorizzato il conto destinatario (pos. 80-91) o in alternativa il tipo record 17.


<a href="#">92-113</a>	:	:	<a href="#">filler</a>	<a href="#">N</a>	<a href="#">blank</a>
114 -	f	n	<b>modalità di pagamento</b>	V	<p>blank o 1 - bonifico/giroconto/girofondi</p> <p>2 - assegno circolare<sup>1</sup></p> <p>3 - assegno circolare non trasferibile<sup>2</sup></p> <p>4 - assegno di quietanza<sup>3</sup> (F.A.D)</p> <p>Per le causali ZV000 e ZZ000 (pos. 29-33), deve assumere i valori "blank" o "1" ;</p>
115-118	-	-	filler	N	blank
119-	f	an	<b>Flag priorità trattamento bonifico</b>	V	<p>Assume i seguenti valori:</p> <p>blank = il bonifico deve essere eseguito con modalità ORDINARIA</p> <p>'U' = il bonifico deve essere eseguito con modalità URGENTE<sup>4</sup>.</p> <p>Qualora il campo sia valorizzato con 'U' il supporto logico deve contenere una unica disposizione di pagamento.</p> <p>Questo campo deve assumere lo stesso valore del campo omonimo presente sul record di testa e sul record di coda, in entrambi i casi a pos. 113</p> <p>Questo campo in presenza della modalità di pagamento (pos. 114-114) valorizzata con "2", "3" o "4" deve assumere unicamente il valore blank.</p>
120 -	o	an	<b>codice divisa</b>	V	questo campo deve coincidere con quello omonimo del record di testa

<sup>1</sup> in questo caso la Banca Ordinante spedisce all'indirizzo del beneficiario un assegno circolare, la cui emissione è regolata dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.

<sup>2</sup> in questo caso la Banca spedisce all'indirizzo del beneficiario un assegno circolare non trasferibile

<sup>3</sup> in questo caso la Banca spedisce all'indirizzo del beneficiario un assegno di quietanza

<sup>4</sup> indica la richiesta di urgenza secondo gli accordi bilaterali cliente-banca appositamente stipulati; in assenza di accordi è facoltà della Banca ricevente considerare il campo come non valorizzato

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6. <a href="#">15</a>
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 21/45

## 2.4 Struttura del record – codice fisso “16” (coordinate ordinante)

Il tipo record 16 è facoltativo<sup>1</sup>. Qualora le informazioni contenute nel tipo record 16 dovessero risultare in contrasto con quelle presenti sui tipi record 10, prevale per la banca ordinante il bonifico il contenuto dei campi presenti sul tipo record 16.

Il tipo record 16 è strutturato per contenere la coordinata IBAN dell’ordinante. La coordinata IBAN nazionale è composta dalle seguenti informazioni:

- codice paese (2 caratteri);
- check digit (2 caratteri);
- CIN (1 carattere);
- codice ABI (5 caratteri);
- codice CAB (5 caratteri);
- numero conto (12 caratteri).


posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	Contenuto
1-	-	-	filler	N	Blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso “16”
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record 10 della disposizione

I campi che seguono, fino alla posizione 37 inclusa, costituiscono la coordinata IBAN secondo la normativa nazionale

11-12	o	an	<b>codice paese</b>	V	Il codice paese deve essere uguale a IT o SM <sup>2</sup>
13-14	o	n	<b>check digit</b>	V	check digit IBAN
15-	o	an	CIN	F	CIN
16-20	o	n	<b>codice ABI</b>	V	Codice ABI della banca: - deve corrispondere con il codice ABI del ricevente (pos. 9-13) presente sul record di testa;
21-25	o	n	<b>codice CAB</b>	F	Codice CAB della banca;
26-37	o	an	<b>numero conto</b>	V	Conto corrente. Deve essere composto da 12 caratteri, i valori inseriti devono essere costituiti da numeri da 0 a 9 e/o lettere maiuscole dalla A alla Z, allineati a destra con zeri di riempimento a sinistra e con esclusione di caratteri speciali, separatori o segni di interpunzione.
38-120	-	-	filler	N	Blank

<sup>1</sup> L’eventuale obbligo di valorizzazione di tale tipo record è rimandato agli accordi bilaterali tra cliente e banca proponente.

<sup>2</sup> [Il codice SM non rientra alla data nell’ambito di operatività della SEPA a partire dal 3 febbraio 2014.](#)

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 22/45

## 2.5 Struttura del record – codice fisso “17” (coordinate beneficiario)

Il Tipo record 17 è strutturato per contenere la coordinata IBAN del beneficiario normalmente utilizzata nel caso di pagamento a mezzo bonifico.

Il Tipo record 17 è obbligatorio [nel caso in cui la modalità di pagamento \(record 10 pos. 114-114\) assume valore blank o 1, nel caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: la modalità di pagamento \(record 10 pos. 114-114\) assume valore blank o “1”, la causale \(record 10 pos. 29-33\) assume valore diverso da “ZV000”.](#)

~~Il Tipo record 17 deve essere assente<sup>1</sup> nel caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: la modalità di pagamento (record 10 pos. 114) è “blank” o “1”, la causale è ZV000 (record 10 pos. 29-33) sono valorizzati tutti i campi relativi alle “coordinate azienda ordinante” (record 10 posizioni da 92 a 113).~~

La coordinata IBAN nazionale è composta dalle seguenti informazioni:


- codice paese (2 caratteri);
- check digit (2 caratteri);
- CIN (1 carattere);
- codice ABI (5 caratteri);
- codice CAB (5 caratteri);
- numero conto (12 caratteri).

Qualora le informazioni contenute nel Tipo record 17 dovessero risultare in contrasto con quelle presenti sul Tipo record 10, prevale per la banca ordinante il bonifico il contenuto dei campi presenti sul Tipo record 17. Per il Tipo record 17, la Banca Proponente è obbligata, come specificato nell’apposita colonna “contenuto”, ad effettuare controlli di validità sui campi Check digit e numero conto e veicolare il flusso anche in presenza di errori, a condizione di produrre apposita informativa al cliente.

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	Contenuto
1-	-	-	filler	N	Blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso “17”
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record 10 della disposizione
I campi che seguono, fino alla posizione 37 inclusa, costituiscono la coordinata IBAN secondo la normativa nazionale					
11-12	o	an	<b>codice paese</b>	V	Il codice paese deve essere uguale a IT o SM <sup>2</sup>
13-14	o	n	check digit	F	check digit IBAN. In deroga a quanto specificato nell’apposita colonna “controllo”, la verifica da parte della sola Banca Proponente deve essere di validità; la Banca

<sup>1</sup> Dal 1° febbraio 2014, in conformità allo schema SEPA Credit Transfer, sarà obbligatorio anche per i bonifici ZV000 valorizzare la coordinata di accredito IBAN presente nel record 17.

<sup>2</sup> Il codice SM non rientra alla data nell’ambito di operatività della SEPA a partire dal 3 febbraio 2014.

	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 23/45

					Proponente è comunque tenuta a veicolare il flusso anche in presenza di errori, a condizione di informare il cliente.
15-	o	an	CIN	F	CIN
16-20	o	n	codice ABI	F	Codice ABI della banca; nel caso di causale "34000" (giroconto) a pos. 29-33 del record 10 tale campo deve coincidere con l'omonimo campo in pos. 48-52 del record 10; nel caso di causale "79000" (giroconto) a pos. 29-33 del record 10 tale campo deve contenere valore diverso dal campo in pos. 48-52 del record 10.
21-25	o	n	codice CAB	F	Codice CAB della banca
26-37	o	an	numero conto	F <sup>L</sup>	Conto corrente. In deroga a quanto specificato nell'apposita colonna "controllo", solo la Banca Proponente deve appurare che il campo sia composto da 12 caratteri, i valori inseriti devono essere costituiti da numeri da 0 a 9 e/o lettere maiuscole dalla A alla Z, allineati a destra con zeri di riempimento a sinistra e con esclusione di caratteri speciali, separatori o segni di interpunzione; la Banca Proponente è comunque tenuta a veicolare il flusso anche in presenza di errori, a condizione di informare il cliente.
38-120	-	-	filler	N	Blank

## 2.6 Struttura del record – codice fisso "20"


posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	Contenuto
1	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	Codice fisso "20"
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record 10 della disposizione

*Descrizione dell'Azienda Ordinante (Tre segmenti di 30 crt ciascuno)<sup>2</sup>*

11-40	o	an	Denominazione azienda	F	denominazione o ragione sociale dell'Azienda ordinante
-------	---	----	-----------------------	---	--

<sup>1</sup> Analogamente a quanto avviene per i campi alfanumerici obbligatori con controllo "F", la verifica è limitata al controllo di presenza del campo.

<sup>2</sup> questi dati vanno riportati nella eventuale messaggistica interbancaria, rispettivamente negli IDC 041, 043 e D42 onde consentire alla Banca del creditore di riportarli nella rendicontazione del movimento (vedi strutturazione del tipo record 63 nella sezione V- Area Informativa). Tale adempimento è obbligatorio. Si noti che tutti i riferimenti relativi alla procedura interbancaria BON riportati nel presente documento sono validi fino alla data del 01/02/2014.

	<b>Titolo:</b> Pagamenti - Bonifici	<b>Codice</b> CBI-BON-001	<b>Versione</b> 6.15
	<b>Tipologia Documento:</b> CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	<b>Pagina</b> 24/45

41-70	f	an	indirizzo	F	Indirizzo
71-100	f	an	località	F	Località
101-116	o	an	Codifica fiscale	V	Cod.Fiscale/P.IVA ordinante <sup>1</sup> ; il campo non è sottoposto ad alcun controllo né di presenza né formale sulla validità nel caso in cui il codice ABI della Banca ordinante (pos. 48-52 del record 10 e pos. 16-20 del record 16) sia uno dei seguenti:  03034 – 03145 – 03171 - 03178 - 03195 – 03225 - 03530 – 06067 – 08540 – 03262 – 03287 – 03277 – 03237
117-120	-	-	filler	N	blank

## 2.7 Struttura del record – codice fisso “30”

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	Contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "30"
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record 10 della disposizione.

*Descrizione del cliente destinatario<sup>2</sup> (Tre segmenti di 30 caratteri ciascuno: denominazione o ragione sociale del cliente destinatario/beneficiario)*

11-40	o	an	1° segmento	F	
41-70	f	an	2° segmento	F	
71-100	f	an	3° segmento	F	
101-116	f	an	Codifica fiscale cliente	F	codice fiscale del cliente creditore
117-120	-	-	filler	N	blank

## 2.8 Struttura del record – codice fisso “40”


Il Tipo record 40 è obbligatorio; diventa facoltativo se sul Tipo record 10 la modalità di pagamento individua il tipo "bonifico" (valori blank o 1).

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	Codice fisso "40"
4-10		n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record 10 della

<sup>1</sup> deve essere riportato nella eventuale messaggistica interbancaria (nell'IDC099 dopo la parola chiave "CFORDIN") onde consentire alla Banca del creditore di riportarlo nella rendicontazione del movimento (vedi strutturazione del tipo record 63 nella sezione V- Area Informativa). Tale adempimento è obbligatorio.

<sup>2</sup> Per ordini di bonifico da regolare su canale SEPA si raccomanda l'utilizzo dei soli primi 70 caratteri.



	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 25/45

disposizione.

*Indirizzo del cliente destinatario*

11-40	f	an	<b>Indirizzo</b>	V	via, numero civico e/o nome della frazione; questo campo diventa obbligatorio se la modalità di pagamento è diversa da "blank" o "1" (bonifico/giroconto/girofondi).
41-45	f	n	<b>CAP</b>	V	codice di avviamento postale; questo campo diventa obbligatorio se la modalità di pagamento è diversa da "blank" o "1" (bonifico/giroconto/girofondi).
46-70	f	an	<b>comune e sigla provincia</b>	V	comune e sigla della provincia; questo campo diventa obbligatorio se la modalità di pagamento è diversa da "blank" o "1" (bonifico/giroconto/girofondi).
71-120	f	an	banca/sportello beneficiario	F	coordinate della banca del beneficiario; può contenere la denominazione in chiaro della banca/sportello del beneficiario.

## 2.9 Struttura del record – codice fisso “50/60”

Il Tipo record è obbligatorio per le modalità di pagamento “blank” o “1” (bonifici/giroconti/girofondi). Negli altri casi può essere presente, concordandone i contenuti tra Azienda e Banca Ordinante.


Questi record – mutuamente esclusivi - sono usati in base al tipo di descrizione della disposizione di pagamento. Se la descrizione si esaurisce nei 90 caratteri disponibili, deve essere usato il record 50 altrimenti deve essere usato il record 60 (da un minimo di 2 ad un massimo di 5).

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "50" (o "60")
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record 10 della disposizione.

*Descrizione ad uso del cliente destinatario - riferimento operazione <sup>1</sup>*

11-40	o	an	1° segmento	F	
41-70	f	an	2° segmento	F	
71-100	f	an	3° segmento	F	
101-120	-	-	filler	N	blank

<sup>1</sup> i dati contenuti nei record 50/60 vanno riportati nell'eventuale messaggistica interbancaria (che sarà dismessa a partire dal 01/02/14) secondo la seguente regola: se la lunghezza totale non supera i 50 caratteri l'informazione va riportata nell'IDC 062 (informazione cliente-cliente), altrimenti va utilizzato l'IDC 099 (informazione banca/banca) preceduto da apposita parola chiave “/BENEF”. In tal modo la Banca del creditore sarà in grado di riportare le informazioni nella rendicontazione del movimento (vedi strutturazione del tipo record 63 nella sezione V- Area Informativa). Tale adempimento è obbligatorio. Si noti, che in caso di regolamento su canale SEPA le informazioni eccedenti i 140 caratteri potrebbero non essere veicolate alla banca destinataria; si raccomandano le banche proponenti di fornire a tale riguardo un apposito *warning* in fase di compilazione del flusso.

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6. <a href="#">15</a>
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 26/45


Al fine di agevolare presso il cliente destinatario il trattamento automatico dei dati dei bonifici, si consiglia di strutturare i record 50/60 nel seguente modo :

- per indicare l'eventuale secondo beneficiario del bonifico (se diverso dall'intestatario del c/c di accredito) utilizzare il primo record disponibile (record 50 se non vi sono ulteriori riferimenti da aggiungere per descrivere il bonifico, o viceversa il primo dei record 60) per un massimo di 50 caratteri (da pos.11 a 60);
- per indicare eventuali riferimenti a fatture strutturare ciascun segmento da 30 caratteri indicando il numero fattura allineato su 24 caratteri seguito dalla data della fattura di 6 caratteri nella forma GGMMAA.

## 2.10 Struttura del record – codice fisso “70”


posizione	o/f	tipo	nome campo	Controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "70"
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record 10 della disposizione
11-25	-	-	filler	N	blank
26-30	-	-	Campo non disponibile	N	Campo non utilizzabile per l'inserimento di informazioni
31-37	f		Qualificatore flusso		Questo campo è facoltativo. Diventa obbligatorio esclusivamente per operazioni che comportano regole d'indirizzamento differenti da quelle ordinarie.  Il campo è composto dai tre sottocampi di seguito riportati che, se valorizzati, devono essere uguali a quelli presenti sul record di testa.
	<i>31</i>	<i>f</i>	<i>an</i>	<i>V</i>	<i>Tipo flusso</i> Assume il valore:  “1” = operazioni generate nell'ambito di attività Market Place
	<i>32</i>	<i>f</i>	<i>an</i>	<i>V</i>	<i>Qualificatore flusso</i> Assume il valore fisso “\$”
	<i>33-37</i>	<i>f</i>	<i>n</i>	<i>V</i>	<i>Soggetto Veicolatore</i> Se i due precedenti sottocampi sono valorizzati con i valori previsti, deve essere indicato il codice ABI della Banca Gateway MP.
38-42	f	an	Codice MP	F	Codice assegnato dalla Banca Gateway al Gestore Market Place; diventa obbligatorio se i precedenti tre campi che compongono il qualificatore flusso sono valorizzati. <sup>1</sup>
43-69	-	-	filler	N	blank
70-	f	n	<b>Flag richiesta</b>	V	Identifica il tipo di esito delle disposizioni di pagamento richiesto dal Cliente ordinante. Assume i seguenti valori: blank = come da accordi tra Cliente e Banca 1 = richiesta ordinato

<sup>1</sup> Il supporto logico può non essere omogeneo per “Codice MP”.

	<b>Titolo:</b> Pagamenti - Bonifici	<b>Codice</b> CBI-BON-001	<b>Versione</b> 6.15
	<b>Tipologia Documento:</b> CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	<b>Pagina</b> 27/45

2 = richiesta storno  
 3 = entrambi  
 4 = esito positivo non richiesto

71-100	f	an	Codice univoco	F	Codice univoco assegnato dall'azienda alla singola disposizione di pagamento per la quale è richiesto l'esito. E' obbligatorio se il campo "Flag richiesta" è valorizzato con un valore diverso da blank o "4"
101-110	-	-	filler	N	blank
111	f	an	CIN coordinate bancarie	F	CIN di controllo delle coordinate bancarie del cliente beneficiario;
112	-	-	filler	N	blank
113-120	f	an	chiavi di controllo	N	sono costituite di norma da chiavi logiche per la protezione delle disposizioni, valorizzabili dalla Azienda previ accordi diretti con la Banca Ordinante

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 28/45

### 3 Funzione “Disposizioni di bonifico estero”

Il flusso Bonifico Estero può essere utilizzato per le seguenti tipologie di disposizioni di pagamento:

- ✓ ordini di pagamento in Euro o in divisa verso beneficiari dell'estero
- ✓ ordini di pagamento domestici in divisa
- ✓ ordini di pagamento in Euro di conto estero.

Ogni disposizione è formata da 10 tipi di record distinti, di 120 caratteri ciascuno.


La struttura informativa della singola disposizione di Bonifico Estero si ispira allo standard internazionale Edifact (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) ed in particolare al messaggio *Payord*.

Tutti i campi contenenti degli importi, presenti nei record definiti nei successivi paragrafi, devono terminare con la "," seguita da due decimali. Tali ultime due posizioni decimali vanno valorizzate a zero nel caso in cui il relativo codice divisa non preveda la presenza di decimali.

L'insieme delle disposizioni viene fatto precedere da un record di testa e seguire da un record di coda di 120 caratteri ciascuno.

#### 3.1 Struttura del record di testa– codice fisso "PE"

posizione	o/f	tipo	nome campo	Controllo	contenuto	
1-	-	-	filler	N	blank	
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	"PE"	
4-8	o	an	<b>mittente</b>	V	codice SIA dell'Azienda mittente	
9-13	o	n	<b>ricevente</b>	V	codice ABI Banca Ordinante;	
14-19	o	n	data creazione	F	data di creazione del 'flusso' da parte del mittente nel formato GGMMAA	
20-39	o	an	<b>nome supporto</b>	V	campo di libera composizione da parte del mittente; dev'essere univoco nell'ambito della data di creazione e a parità di mittente e ricevente	
40-45	f	an	campo a disposizione	N	campo a disposizione del mittente	
46-104	-	-	filler	N	blank	
105-111	f		Qualificatore flusso		Questo campo è facoltativo. Diventa obbligatorio esclusivamente per operazioni che comportano regole d'indirizzamento differenti da quelle ordinarie. Il campo è composto dai tre sottocampi di seguito riportati	
	105	f	<i>an</i>	<i>Tipo flusso</i>	V	Assume il valore: "1" = operazioni generate nell'ambito di attività Market Place
	106	f	<i>an</i>	<i>Qualificatore flusso</i>	V	Assume il valore fisso "\$"
	107-111		<i>n</i>	<i>Soggetto Veicolatore</i>	V	Se i due precedenti sottocampi sono valorizzati con i valori previsti, deve essere indicato il codice ABI della Banca Gateway MP.

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 29/45

112-115	-	-	filler	N	blank
116-120			Campo non disponibile	N	Campo non utilizzabile per l'inserimento di informazioni


### 3.2 Struttura del record di coda – codice fisso "EF"

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	"EF"
4-8	o	an	<b>mittente</b>	V	stessi dati presenti sul record di testa
9-13	o	n	<b>ricevente</b>	V	" "
14-19	o	n	<b>data creazione</b>	V	" "
20-39	o	an	<b>nome supporto</b>	V	" "
40-45	f	an	campo a disposizione	N	campo a disposizione del mittente
46-52	o	n	<b>numero disposizioni</b>	V	numero delle disposizioni di bonifico contenute nel flusso
53- 64	-	-	filler	N	blank
65-82	o	n	<b>totale importi</b>	V	sommatoria degli importi dei singoli bonifici contenuti nel supporto (cfr. record P1 posiz. 14-31); tale totale deve riportare la virgola esplicita in posizione 80;
83-89	o	n	<b>numero record</b>	V	numero dei record che compongono il flusso (comprensivo anche dei record di testa e di coda)
90-114	-	-	filler	N	blank
115-120			Campo non disponibile	N	Campo non utilizzabile per l'inserimento di informazioni


### 3.3 Struttura del record – codice fisso "H1" Header messaggio

Record obbligatorio.

posizione	o/f	tipo	nome campo	Controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2 -3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "H1"
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	numero della disposizione all'interno del flusso (inizia con 1 ed è progressivo di 1). Il numero deve essere uguale per tutti i record della stessa disposizione ed incrementato per ogni nuova disposizione
11-24	o	an	UNH_S009		message identifier
11-16	o	an	<b>UNH_0065</b>	V	assume il valore "PAYORD"
17-19	o	an	<b>UNH_0052</b>	V	assume il valore "D"

	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 30/45

20-22	o	an	<b>UNH_0054</b>	V	<i>assume il valore "93A"</i>
23-24	o	an	<b>UNH_0051</b>	V	<i>assume il valore "UN"</i>
25-64	o	an	BGM_C002		nome messaggio
25-27	o	an	<b>BGM_1001</b>	V	<i>assume il valore "450" che significa Payment Order</i>
28-61	o	an	BGM_1004	F	<i>identificativo univoco dell'ordine di bonifico attribuito dal cliente ordinante (questo stesso riferimento deve essere restituito dalla Banca Ordinante al cliente nella contabile di addebito e nella descrizione del movimento sulla rendicontazione conti correnti tipo-rec. 62 pos.87-120 preceduto dalla costante "PAYORDREF" a pos. 78-86)</i>
62-	-	-	filler	N	blank
63-64	f	an	<b>BGM_1225</b>	V	<i>assume il valore "9 "</i>
65-78	f	n	DTM_1		data creazione della disposizione
65-67	f	n	<b>DTM_2005</b>	V	<i>qualificatore data ; assume il valore "137" = data creazione disposizione</i>
68-75	f	n	DTM_2380	F	<i>data nel formato AAAAMMGG; questo campo deve essere valorizzato se è valorizzato il precedente</i>
76-78	f	n	<b>DTM_2379</b>	V	<i>formato data; assume il valore "102" deve essere valorizzato se è valorizzato il precedente.</i>  <i>Nessun controllo qualora il campo data precedente non sia valorizzato.</i>
79-92	f	n	DTM_2		data di esecuzione/data valuta debitore
79-81	f	an	<b>DTM_2005</b>	V	<i>se "203" é la data richiesta dal cliente per l'esecuzione dell'ordine se "228" é la valuta di addebito richiesta dal cliente</i>
82-89	f	n	<b>DTM_2380</b>	V	<i>data nel formato AAAAMMGG; questo campo diventa obbligatorio se il campo precedente è valorizzato</i>
90-92	f	n	<b>DTM_2379</b>	V	<i>assume il valore "102"; questo campo diventa obbligatorio se il campo precedente è valorizzato.</i>  <i>Nessun controllo qualora il campo data precedente non sia valorizzato</i>
93-106	f	n	DTM_3		valuta /disponibilità beneficiario
93-95f	an		<b>DTM_2005</b>	V	<i>se "140" é la data valuta di accredito richiesta per il beneficiario; se "227" é la data di disponibilità richiesta presso la Banca del Beneficiario</i>
96-103	f	n	<b>DTM_2380</b>	V	<i>data nel formato AAAAMMGG; questo campo diventa obbligatorio se il campo precedente è valorizzato</i>
104-106	f	n	<b>DTM_2379</b>	V	<i>assume il valore "102"; questo campo diventa obbligatorio se il campo precedente è</i>

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 31/45

valorizzato.


Nessun controllo qualora il campo data precedente non sia valorizzato

107-112	o	an	tipo di transazione		
107-109	o	an	<b>BUS_3279</b>	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assume:</li> <li>"IN" con significato di "internazionale", quando la Banca del Beneficiario é una Banca Estera</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"DO" con significato di "domestico" quando l'accredito é su Banca Italiana (o filiale italiana di Banca Estera) cioè quando la transazione avviene tra banche in Italia in cui almeno uno dei due conti sia di pertinenza estera</li> </ul>
110-112	f	an	<b>BUS_4487</b>	V	può assumere il valore "1 " con significato di "Clean Payment"
113-115	-	-	filler	N	blank
116-120	-	-	Campo non disponibile	N	Campo non utilizzabile per l'inserimento di informazioni

### 3.4 Struttura del record – codice fisso “P0” Modalità di Pagamento

Record opzionale.

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "P0"
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record H1 della disposizione
11-13	f	an	<b>PAI_4461</b>	V	specifica la forma di pagamento richiesta; può assumere i valori : "23 ": invio assegno da parte della Banca Ordinante "8 ": trattenere presso la Banca del Creditore "26 ": invio assegno da parte della Banca del Creditore blank: accredito sul conto corrente del beneficiario
14-16	f	an	<b>FCA_4471</b>	V	modalità di addebito delle commissioni; può assumere i seguenti valori : blank o "14 ": ciascuna parte paga le commissioni relative alla propria Banca "13 ": commissioni interamente a carico del beneficiario del bonifico "15 ": commissioni a carico dell'ordinante del bonifico
17-46	f	an	<b>FCA_C878</b>	V	eventuale conto di addebito delle sole

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 32/45

				commissioni (se diverso da quello di addebito dell'importo transazione); l'intero campo non deve essere valorizzato nel caso di richiesta commissioni a carico del beneficiario (cioè se FCA_4471= "13")	
17-21	f	an	FCA_3434	F	codice CAB del conto;
22-24	f	an	FCA_1131	V	assume il valore "25"; questo campo diventa obbligatorio se il campo precedente è valorizzato
25-27	f	an	FCA_3055	V	assume il valore "119"; questo campo diventa obbligatorio se il campo precedente è valorizzato
28-44	f	an	FCA_3194	V	codice conto corrente sul quale il cliente richiede l'addebito delle commissioni; questo campo diventa obbligatorio se il campo precedente è valorizzato
45-	f	an	cin	F	cin di controllo del conto
46-120	-	-	filler	N	blank

### 3.5 Struttura del record – codice fisso “P1” Importi

Record obbligatorio.

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "P1"
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record H1 della disposizione
11-13	o	an	<b>MOA_5025</b>	V	definisce la relazione fra la divisa in cui è espresso l'importo del bonifico e la divisa di accredito; può assumere i seguenti valori : "9 ":quando le due divise coincidono "57 ":quando differiscono
14-34	o	an	importo bonifico		


*I campi che seguono, fino alla posizione 34 inclusa, contengono informazioni circa l'importo del bonifico*

14-31	o	n	MOA_5004	F	valore importo (virgola esplicita in posizione fissa 29)
32-34	o	an	MOA_6345	V	divisa in cui è espresso l'importo, secondo la codifica ISO - 4217 (cfr. Appendice D).

*I campi che seguono, fino alla posizione 52 inclusa, contengono informazioni relative all'addebito del bonifico*

35-37	f	an	CUX_6347	V	se presente assume il valore "2 "
-------	---	----	----------	---	-----------------------------------



	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 33/45

38-40 f an CUX\_6345 V codice divisa del conto di addebito secondo la codifica ISO - 4217 (cfr. Appendice D).

Qualora il campo CUX\_6347 (pos. 35-37) sia valorizzato diventa obbligatorio e deve essere diverso dalla divisa specificata nel campo MOA\_6345 (pos, 32-34).

Nessun controllo qualora il campo CUX\_6347 non sia valorizzato.

41-52 f n CUX\_5402 V tasso di cambio concordato per l'addebito del controvalore dell'importo; gli ultimi 5 caratteri sono decimali (virgola implicita); questo campo è da valorizzare solo in caso di tasso di cambio preventivamente concordato con la banca ordinante. Non è ammesso il riempimento con tutti zeri.

Nessun controllo nel caso in cui il campo CUX\_6347 non sia valorizzato.

I campi che seguono, fino alla posizione 70 inclusa, contengono informazioni relative all'accredito del bonifico

53-55 f an CUX\_6347 V Se presente assume il valore "3 ". Il campo è obbligatorio se la divisa del conto d'accredito differisce da quella dell'importo (cioè quando il campo MOA\_5025 in pos.11-13 vale "57 "). Il campo è obbligatoriamente assente se la divisa del conto di accredito coincide con quella dell'importo (cioè quando il campo MOA\_5025 in pos.11-13 vale "9 ").

56-58 f an CUX\_6345 V codice divisa del conto d'accredito secondo la codifica ISO - 4217 (cfr. Appendice D).

Qualora il campo CUX\_6347 (pos. 53-55) sia valorizzato diventa obbligatorio e deve essere diverso dalla divisa specificata nel campo MOA\_6345 (pos, 32-34);


Nessun controllo qualora il campo CUX\_6347(pos. 53-55) non sia valorizzato.

59-70 f N CUX\_5402 F tasso di cambio concordato per l'accredito del controvalore dell'importo; gli ultimi 5 caratteri sono decimali (virgola implicita); questo campo è da valorizzare solo in caso di tasso di cambio preventivamente concordato con la banca ordinante.

Nessun controllo nel caso in cui il campo CUX\_6347 (pos. 53-55) non sia valorizzato.

71-81 - - filler N blank

82-119 f An istruzioni istruzioni di esecuzione per la banca ordinante


	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 34/45

82-84	f	an	RFF_1153	V	può assumere i seguenti valori: "ADC" = il cliente richiede che il bonifico sia applicato ad un conto anticipi, secondo gli accordi con la sua banca "FX " il cliente specifica che occorre fare riferimento ad un contratto in cambi indicato nel campo seguente
85-119	f	an	RFF_1154	F	identificativo del contratto di cui al punto precedente
120-	-	-	filler	N	blank

### 3.6 Struttura del record – codice fisso “PH” Banche e C/C

Record obbligatorio. Devono essere riportati i dati relativi alle Banche ai C/C interessati espressi in forma codificata.

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "PH"
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record H1 della disposizione
11-44	o	an	IBAN Ordinante	F	Coordinate IBAN Ordinante
45-55	f	an	BIC Ordinante	F	BIC Ordinante
56-60	-	-	filler	N	blank
<b>61-94</b>	<b>f</b>	<b>an</b>	<b>IBAN Beneficiario</b>	<b><del>F</del> V</b>	coordinate IBAN beneficiario <del>eve disponibile</del> o altra coordinata.  <b>L'inserimento dell'IBAN è obbligatorio per i bonifici indirizzati verso conti radicati nell'area UE, allargata allo Spazio Economico Europeo.</b>
<b>95-105</b>	<b>f</b>	<b>an</b>	<b>BIC Beneficiario</b>	<b><del>F</del> V</b>	<b>BIC della Banca del Beneficiario</b>  <b>Se presente, il valore deve essere sempre allineato a sinistra con blank di riempimento a destra. Pertanto, in questo caso viene sospesa la deroga in merito ai campi alfanumerici descritta nel documento CBI-STD-001, cap. 2.3.</b>  <b>Se presente e assume uno dei valori definiti da EPC per l'identificazione dei Paesi appartenenti all'area SEPA (cfr. documento EPC409-09 <a href="#">pubblicato alla data al seguente link: <u>http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=328</u></a>), devono essere effettuati i due seguenti controlli:</b>

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 35/45

1) controllo di presenza obbligatoria dell' IBAN beneficiario a pos. 61-94, allineato a sinistra con blank di riempimento a destra. Pertanto, anche in questo caso viene sospesa la deroga in merito ai campi alfanumerici descritta nel documento CBI-STD-001, cap. 2.3

2) controllo di coerenza tra il Country Code ISO contenuto nel presente campo BIC Beneficiario a pos. 99-100 ed il Country Code ISO contenuto nel campo IBAN beneficiario di cui sopra a pos. 61-62, sulla base della medesima tabella di riferimento (EPC409-09).

106-120 - - filler N blank

### 3.7 Struttura del record – codice fisso “P3” Banche in forma descrittiva

Facoltativo; iterabile fino a 3 volte. Possono essere riportati i dati relativi alle Banche in forma descrittiva; per l'individuazione delle Banche è, tuttavia, preferibile l'utilizzo della forma codificata espressa nel record PH.


In caso di presenza del dato BIC nel Tipo record PH questo prevale sulla descrizione fornita nel Tipo record P3 e le banche riceventi potranno non tener conto del contenuto del Tipo record P3.

Si suggerisce per la eventuale Banca Intermediaria il seguente utilizzo: può essere presente più di una volta ed il BIC se conosciuto deve essere riportato sia nel nome banca (pos. 14-48) sia nella località sportello (pos. 49-83).

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	Contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2 -3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "P3"
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record H1 della disposizione
11-13	o	an	<b>FII_3035</b>	V	può assumere i seguenti valori : "OR " (Banca Ordinante) "BF " (Banca Beneficiaria) "I1 " (Banca Intermediaria)
14-83	o	an	FII_C088		identificazione Banca
14-48	o	an	FII_3432	F	nome della banca
49-83	o	an	FII_3436	F	località dello sportello
84-120	-	-	filler	N	blank

### 3.8 Struttura del record – codice fisso “P4” Ordinate

Opzionale; se non presente, l'Azienda corrispondente al codice SIA espresso nel record di testa PE (pos.4-8) verrà assunta come effettiva ordinante del bonifico.

	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 36/45

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "P4"
4-10	o	n	<b>Numero progressivo</b>	V	stesso numero del record H1 della disposizione
11-13	o	an	<b>NAD_3035</b>	V	assume il valore fisso "OY " (Cliente Ordinate)
14-115	o	an	<i>NAD_3124</i>		Cliente Ordinate
14-48	o	an	<i>spezzone 1</i>	F	<i>Ragione sociale</i>
49-83	o	an	<i>spezzone 2</i>	F	<i>Indirizzo</i>
84-115	o	an	<i>3spezzone</i>	F	<i>Piazza</i>
116-120	f	an	NAD_3039	F	Codice SIA Azienda Ordinate

### 3.9 Struttura del record – codice fisso “P5” Beneficiario


Record obbligatorio

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "P5"
4-10	o	n	<b>Numero progressivo</b>	V	stesso numero del record H1 della disposizione
11-13	o	an	<b>NAD_3035</b>	V	assume il valore fisso "BE "
14-115	o	an	<i>NAD_3124</i>		Cliente Beneficiario
14-48	o	an	<i>spezzone 1</i>	F	<i>Ragione sociale</i>
49-83	o	an	<i>spezzone2</i>	F	<i>Indirizzo</i>
84-115	o	an	<i>spezzone 3</i>	F	<i>Piazza</i>
116-120	f	an	NAD_3039	F	Codice SIA Beneficiario (se applicabile e conosciuto dal Cliente Ordinate)

### 3.10 Struttura del record – codice fisso “P6” Istruzioni speciali

Record opzionale; da utilizzare solo se è necessario impartire istruzioni speciali di pagamento alla banca del beneficiario (volte ad avvisare il beneficiario nel modo più celere possibile).

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "P6"
4-10	o	n	<b>Numero progressivo</b>	V	stesso numero del record H1 della disposizione
11-13	o	an	<b>INP_3301</b>	V	valore fisso "BF" in quanto l'azione viene richiesta alla banca del beneficiario

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 37/45

14-16	o	an	INP_4403	V	valore fisso "1"
17-19	o	an	INP_4401	V	può assumere i seguenti valori : "AP " : avvisare tramite telefono "AT " : avvisare via telex
20-22	f	an	CTA_3139	V	può assumere i seguenti valori : "BC" (Contatto per la Banca) "NT" (Contatto per notifica a terzi)
23-39	f	an	CTA_3413	F	funzione o ufficio referente
40-74	f	an	CTA_3412	F	nominativo referente
75-120	-	-	filler	N	blank

### 3.11 Struttura del record – codice fisso “P7” Riferimenti Bonifico

Il Tipo record è opzionale e può essere utilizzato in alternativa al record P8<sup>1</sup>. Riporta i riferimenti del bonifico, in testo libero, per il beneficiario. E' iterabile due volte, se la prima occorrenza è insufficiente, per un max di 140 caratteri di testo libero.


posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	tipo record	V	codice fisso "P7"
4-10	o	n	Numero progressivo	V	stesso numero del record H1 della disposizione
11-13	o	an	FTX_4451	V	assume il valore "PMD"
14-118	o	an	FTX_C108	F	testo libero di informazioni che saranno comunicate al beneficiario del bonifico
14-48	o	an	primo segmento	F	
49-83	f	an	secondo segmento	F	non utilizzabile nella eventuale seconda occorrenza del record
84-118	f	an	terzo segmento	F	non utilizzabile nella eventuale seconda occorrenza del record
119-120	-	-	filler	N	blank

### 3.12 Struttura del record – codice fisso “P8” Riferimenti Bonifico (strutturato)

Il Tipo record è opzionale e può essere utilizzato in alternativa al record P7<sup>2</sup>. Riporta i riferimenti del bonifico, in formato strutturato, per il beneficiario. E' iterabile fino a 2 volte per un massimo di 4 documenti referenziabili;

<sup>1</sup> La presenza del tipo record P7 esclude automaticamente la presenza del tipo record P8; tuttavia entrambi i tipi record possono essere contemporaneamente assenti.

<sup>2</sup> La presenza del tipo record P7 esclude automaticamente la presenza del tipo record P8; tuttavia entrambi i tipi record possono essere contemporaneamente assenti.


	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 38/45

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "P8"
4-10	o	n	<b>Numero progressivo</b>	V	stesso numero del record H1 della disposizione
11-44	o	an	DOC_C002		primo documento
11-13	f	an	<b>DOC_1001</b>	V	<i>tipo documento; può assumere i seguenti valori :</i> "380" : Fattura Commerciale "381" : nota di credito "382" : commissioni "383" : nota di addebito "315" : contratto
14-30	o	an	DOC_1000	F	codice identificativo del documento
31-33	o	an	<b>DTM_2005</b>	V	assume il valore "171"
34-41	o	n	DTM_2380	F	data del documento nel formato AAAAMMGG
42-44	f	n	<b>DTM_2379</b>	V	assume il valore "102"
45-60	-	-	filler	N	blank
61-94	f	an	DOC_C002		secondo documento,
61-63	f	an	<b>DOC_1001</b>	V	<i>tipo documento; può assumere i seguenti valori :</i> "380" : Fattura Commerciale "381" : nota di credito "382" : commissioni "383" : nota di addebito "315" : contratto
64-80	o	an	DOC_1000	F	numero identificativo del documento
81-83	o	an	<b>DTM_2005</b>	V	assume il valore "171"
84-91	o	n	DTM_2380	F	data del documento (formato AAAAMMGG)
92-94	f	n	<b>DTM_2379</b>	V	assume il valore "102"
95-120	-	-	filler	N	blank


### 3.13 Struttura del record – codice fisso “P9” Dettagli CVS

Record obbligatorio in almeno 1 occorrenza; può essere iterato fino ad un massimo di 6 occorrenze (al fine di permettere più causali valutarie);

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	Contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "P9"
4-10	o	n	<b>Numero progressivo</b>	V	stesso numero del record H1 della disposizione
11-13	o	an	<b>GIS_7365</b>	V	assume il valore fisso: "ZZ "
14-16	o	an	<b>NAD_3035</b>	V	assume il valore fisso: "RA "


	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 39/45

17-19	o	an	<b>FTX_4451</b>	V	Può assumere i seguenti valori: “EMI” (Emissione e regolamento di CVS) “INF” (Inferiore a limite CVS) “SNR” (Soggetto non residente) “CVA” (Sola causale valutaria) “CDV” (Cessione divisa tra residenti)
20-27	-	-	filler	N	blank
28-35	f	n	data prestazione	F	data nel formato AAAAMMGG
36-42	f	n	tariffa doganale	F	tariffa doganale
43-59	-	-	filler	N	blank
60-64	o	an	causale valutaria	F	causale valutaria - codice UIC
65-82	f	n	Importo scarico valutario	F	importo al quale si riferisce la causale valutaria (virgola esplicita in posizione fissa 80) ; in caso di più occorrenze di record P9 tale importo é un sottoinsieme dell’importo totale della disposizione presente nel record P1 in pos. 14-31
83-102	-	-	filler	N	blank
103-105	o	n	Codice paese del beneficiario	F	Paese del beneficiario, secondo la codifica UIC; utilizzabile solo nella prima occorrenza del record
106-120	-	-	filler	N	blank


	<b>Titolo:</b> Pagamenti - Bonifici	<b>Codice</b> CBI-BON-001	<b>Versione</b> 6.15
	<b>Tipologia Documento:</b> CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	<b>Pagina</b> 40/45

## 4 Funzione “Esito Disposizioni di pagamento”

Il flusso informativo contiene le informazioni relative all'esito delle disposizioni di pagamento per le quali il Cliente ordinante ne abbia fatto richiesta mediante la valorizzazione dei campi appositamente previsti nella disposizione originaria (cfr. *Disposizioni di Pagamento – Tipo Record 70*). Ogni disposizione è formata da 4 record di 120 caratteri ciascuno nella seguente sequenza:

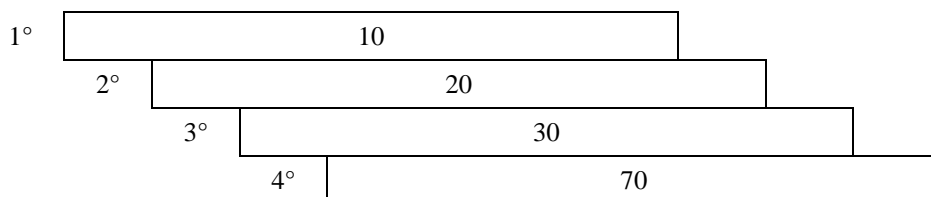


L'insieme delle disposizioni viene fatto precedere da un record di testa e seguire da un record di coda di 120 caratteri ciascuno:

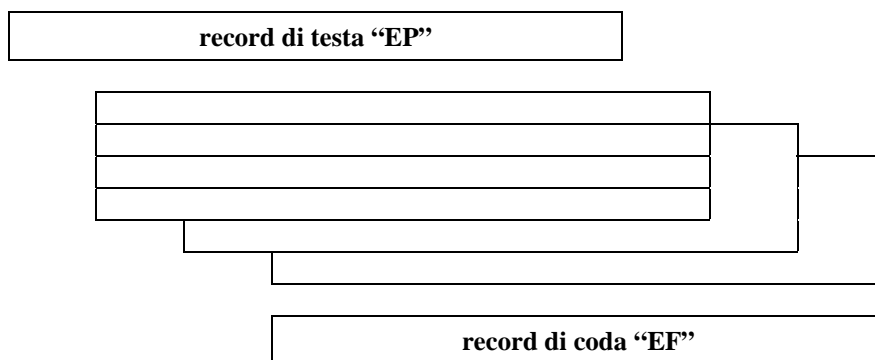

### 4.1 Struttura del record di testa – codice fisso “EP”

Posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	Contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	"EP"
4-8	o	an	<b>mittente</b>	V	Codice ABI della Banca che comunica gli esiti delle disposizioni di pagamento ricevute dall'Azienda ordinante;
9-13	o	n	<b>ricevente</b>	V	Codice SIA dell'Azienda ordinante che ha richiesto gli esiti.
14-19	o	n	data creazione	F	data di creazione del 'flusso' da parte della Banca mittente nel formato GGMMAA
20-39	o	an	<b>nome supporto</b>	V	campo di libera composizione da parte del Mittente. Dev'essere univoco nell'ambito




	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 41/45

					della data di creazione e a parità di mittente e destinatario.
40-45	f	an	campo a disposizione	N	campo a disposizione del Mittente
46-104	-	-	filler	N	blank
105-111	f		Qualificatore flusso		Questo campo è facoltativo. Diventa obbligatorio esclusivamente per operazioni che comportano regole d'indirizzamento differenti da quelle ordinarie. Il campo è composto dai tre sottocampi di seguito riportati
105	f	an	<b>Tipo flusso</b>	V	Assume il valore: "1" = operazioni generate nell'ambito di attività Market Place
106	f	an	<b>Qualificatore flusso</b>	V	Assume il valore fisso "\$"
107-111		n	<b>Soggetto Veicolatore</b>	V	Se i due precedenti sottocampi sono valorizzati con i valori previsti, deve essere indicato il codice ABI della Banca Gateway MP.
112-115	-	-	filler	N	blank
116-120			Campo non disponibile	N	Campo non utilizzabile per l'inserimento di informazioni

## 4.2 Struttura del record di coda - codice fisso "EF"

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	Contenuto
1	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	"EF"
4-8	o	an	<b>mittente</b>	V	stessi dati presenti sul record di testa
9-13	o	n	<b>ricevente</b>	V	" "
14-19	o	n	<b>data creazione</b>	V	" "
20-39	o	an	<b>nome supporto</b>	V	" "
40-45	f	an	campo a disposizione	N	campo a disposizione del Mittente
46-52	o	n	<b>numero disposizioni</b>	V	numero delle disposizioni di esito contenute nel flusso
53- 67	-	-	filler	N	blank
68-82	o	n	<b>tot. importi</b>	V	Somma dei valori indicati nel campo "Importo" degli esiti contenuti nel flusso (rec. 10 pos.41-53)
83-89	o	n	<b>numero record</b>	V	numero dei record che compongono il flusso (comprensivo anche dei record di testa e di coda)
90-114	-	-	filler	N	blank
115-120			Campo non disponibile	N	Campo non utilizzabile per l'inserimento di informazioni

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 42/45

### 4.3 Struttura del record – codice fisso “10”

Il Tipo Record 10 è obbligatorio. Contiene le informazioni necessarie per la riconciliazione con la disposizione originaria.

posizione	o/f	tipo	nome campo	Controllo	Contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2 -3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "10"
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	numero della disposizione all'interno del flusso. Inizia con 1 ed è progressivo di 1. Il numero deve essere uguale per tutti i record della stessa disposizione

Informazioni identificative della disposizione originaria


11-40	f	an	Codice univoco	F	Codice univoco assegnato dall'Azienda alla singola disposizione di pagamento per la quale è richiesto l'esito. Contiene lo stesso valore di cui al. Tipo Record 70, pos. 71-100 della disposizione originaria.
41-53	o	n	Importo	F	Importo della singola disposizione di pagamento per la quale è richiesto l'esito ( <i>cfr. Tipo Record 10, pos. 34-46 della disposizione originaria</i> )
54-58	f	an	<b>Codice SIA Ordinate</b>	V	Codice SIA del cliente ordinante ( <i>Tipo Record 10 pos. 92-96 della disposizione originaria</i> ). Se presente, deve essere valorizzato su tutte le singole disposizioni contenute nel medesimo supporto logico e deve contenere sempre il medesimo valore. Questo può essere diverso dal codice SIA indicato sul record di testa, e non necessariamente è censito nel Directory

Informazioni assegnate dalla Banca Ordinate

59 -59	f	an	<b>Tipo codice riferimento</b>	V	Identifica il tipo di informazione espresso nel campo “Codice riferimento”. Può assumere i seguenti valori: 1 = se il campo “Codice riferimento” contiene il C.R.O.; 2 = se il campo “Codice riferimento” contiene il codice interno Banca. E' obbligatorio se il campo “Codice riferimento” (pos. 60-94) è valorizzato.
60-94	f	an	Codice riferimento	F	Codice riferimento operazione assegnato dalla Banca ordinante alla disposizione di pagamento.

Se il campo “Modalità di pagamento” (pos. 101-101) assume il valore “1” e il campo “Tipo anomalia” (pos. 100-100) è valorizzato a blank, il campo è obbligatorio.

95-99	o	n	<b>Causale</b>	V	Deve assumere uno dei seguenti valori:
-------	---	---	----------------	---	--

	Titolo: Pagamenti - Bonifici	Codice CBI-BON-001	Versione 6. <a href="#">15</a>
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 43/45

					27000: emolumenti generici; 27010: emolumenti - pensione; 27020: emolumenti - stipendi; 34000: giroconto; <sup>1</sup> 48000: bonifici generici; 48015: bonifici previdenza complementare; <sup>2</sup> 68000: storno disposizione; 79000: girofondi. <sup>3</sup>
100-100	f	n	<b>Tipo anomalia</b>	V	Anomalia riscontrata dalla Banca ordinante sulla singola disposizione. Se valorizzato, deve assumere il seguente valore: 2 = Disposizione non eseguita; 4 = Disposizione in formato non atteso <sup>4</sup> .
101-101	o	n	<b>Modalità di pagamento</b>	V	Modalità di pagamento effettuata dalla Banca ordinante. Deve assumere uno dei seguenti valori: 1 = bonifico/giroconto/girofondi 2 = assegno circolare <sup>5</sup> 3 = assegno circolare non trasferibile <sup>6</sup> 4 = assegno di quietanza <sup>7</sup> (F.A.D)
102-108	f		Qualificatore flusso		Questo campo è facoltativo. Diventa obbligatorio esclusivamente per operazioni che comportano regole d'indirizzamento differenti da quelle ordinarie.  Il campo è composto dai tre sottocampi di seguito riportati che, se valorizzati, devono essere uguali a quelli presenti sul record di testa.
102	f	an	<b>Tipo flusso</b>	V	Assume il valore:  "1" = operazioni generate nell'ambito di attività Market Place
103	f	an	<b>Qualificatore flusso</b>	V	Assume il valore fisso "\$"
104-108	f	n	<b>Soggetto Veicolatore</b>	V	Se i due precedenti sottocampi sono valorizzati con i valori previsti, deve essere indicato il codice ABI della Banca Gateway MP.
109-113	f	an	<b>Codice MP</b>	V	Codice assegnato dalla Banca Gateway al

<sup>1</sup> per giroconto si intende un trasferimento di fondi da un conto all'altro di uno **stesso intestatario** presso una **stessa Banca**. I codici ABI della Banca Ordinante e di quella Destinataria devono pertanto coincidere.

<sup>2</sup> Si tratta di disposizioni di pagamento effettuate per fini previdenziali.


<sup>3</sup> per girofondi si intende un trasferimento di fondi da un conto all'altro di uno stesso intestatario presso Banche diverse. I codici ABI della Banca Ordinante e di quella Destinataria sono pertanto diversi.

<sup>4</sup> Il tipo anomalia "4" viene utilizzato nel caso in cui la Banca Passiva non ~~offra~~ possa fornire servizi di conversione dei bonifici ordinari, necessari oltre la data del 01/02/2014.

<sup>5</sup> in questo caso la Banca Ordinante spedisce all'indirizzo del beneficiario un assegno circolare, la cui emissione è regolata dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.

<sup>6</sup> in questo caso la Banca spedisce all'indirizzo del beneficiario un assegno circolare non trasferibile

<sup>7</sup> in questo caso la Banca spedisce all'indirizzo del beneficiario un assegno di quietanza

	Titolo: Pagamenti - Bonifici		Codice CBI-BON-001	Versione 6.15
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici		<a href="#">20/01/2014</a>	Pagina 44/45


Gestore Market Place; diventa obbligatorio se i precedenti tre campi che compongono il qualificatore flusso sono valorizzati. Tale codice, se presente, deve essere valorizzato su tutte le singole disposizioni contenute nel medesimo supporto logico, e deve contenere sempre il medesimo valore.

114-114	f	an	<b>Flag esecuzione</b>	<b>modalità</b>	<b>V</b>	Se presente assume il seguente valore: “U”, per fornire conferma dell’avvenuta esecuzione in modalità “urgente” secondo la richiesta originaria del cliente.
115-120	-	-	filler		N	blank

#### 4.4 Struttura del record – codice fisso “20”

Il Tipo record 20 è facoltativo. Contiene alcune informazioni aggiuntive circa le modalità di esecuzione ed addebito della disposizione originaria.

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	Contenuto
1	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	Codice fisso "20"
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record 10 della disposizione
Informazioni aggiuntive Banca ordinante					
11-16	f	n	Valuta ordinante	F	Nel formato GGMAA rappresenta la valuta applicata al Cliente ordinante.
17-22	f	n	Valuta beneficiario	F	Nel formato GGMAA rappresenta la valuta riconosciuta al beneficiario.
23-28	f	n	Data ordine	F	Nel formato GGMAA rappresenta la data ordine attribuita dalla Banca ( <i>cf. IDC D28</i> ).
29-34	f	n	Data contabile di addebito	F	Nel formato GGMAA rappresenta la data contabile in cui viene addebitato il Cliente ordinante.
35-40	f	n	Data esecuzione	F	Nel formato GGMAA rappresenta la data di esecuzione del bonifico, ovvero la data di emissione dell’Assegno Circolare, ovvero la data di emissione dell’Assegno di quietanza.
41-53	f	n	Commissioni	F	Importo commissioni applicate al Cliente ordinante per l’esecuzione della disposizione.
54-66	f	n	Spese	F	Importo spese addebitate al Cliente ordinante per l’esecuzione della disposizione.
67-79	f	n	Penali	F	Importo penali applicate al Cliente ordinante per l’esecuzione della disposizione.
80-95	f	an	Numero assegno	F	Numero assegno emesso.
96-120	-	-	filler	N	blank.

	<b>Titolo:</b> Pagamenti - Bonifici	<b>Codice</b> CBI-BON-001	<b>Versione</b> 6. <a href="#">15</a>
	<b>Tipologia Documento:</b> CBI - Standard tecnici	<a href="#">20/01/2014</a>	<b>Pagina</b> 45/45

#### 4.5 Struttura del record – codice fisso “30”

Il Tipo Record è facoltativo, a disposizione per accordi bilaterali tra Cliente e Banca ordinante.

posizione	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	Codice fisso "30"
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	Stesso numero del record 10 della disposizione.
11-120	f	an	Campo a disposizione	N	A disposizione per accordi bilaterali tra Cliente e Banca ordinante.

#### 4.6 Struttura del record – codice fisso “70”

Il tipo record 70 è facoltativo e destinato ad usi futuri.

posizione	o/f	tipo	nome campo	Controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	<b>tipo record</b>	V	codice fisso "70"
4-10	o	n	<b>numero progressivo</b>	V	stesso numero del record 10 della disposizione
11-120	-	-	filler	N	blank

Fine del documento